

SECRETARIA DE
TRANSPORTESGOVERNO
DO ESTADO
DO PARÁ

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 - Mobilização Geral de Pessoal e Equipamentos

Quantidade Total = 1,00 und

1.2 - Administração Local

Prazo da obra = 12,00 meses

Quantidade Total = 1,00 und

1.3 - Licenças e taxas da obra

Quantidade Total = 1,00 und

1.4 - Licenciamento Ambiental

Quantidade Total = 1,00 und

1.5 - Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira

Quantidade Total = 1,00 und

1.6 - Barracão de madeira (incl. instalações)

Largura (L) = 5,00 Comprimento (C) = 5,00

Quantidade Total = 25,00 M²

1.7 - Placa da Obra Padrão SETRAN (m²)

Altura H = 3,00

Largura (L) = 4,00

QUANTIDADE = 2,00

Quantidade Total = 24,00 M²

2.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

PONTE NO KM 75.7 (10,00m x 9,60 x 3,00m)

2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 - Placa de Sinalização de Advertência/Perigo

Altura (H) = 0,80

Largura (L) = 2,00

Quantidade (Q) = 16,00

Quantidade Total = 25,60 M²

2.1.2 - Projeto executivo

Largura da Ponte = 9,60

Comprimento da Ponte = 10,00

Quantidade Total = 96,00 M²

2.1.3 - Furo de sondagem

Quantidade Total = 2,00 und

2.1.4 - Locação da Obra (m²)

Comprimento da Ponte (Cp) = 10,00

Largura da Ponte (L) = 9,60

Comprimento das alas = 4,65

Largura da Ponte + Largura das alas = 18,60

Quantidade Total = 182,49 m²

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.1.5 - Execução de ponte em madeira de lei para desvio

Comprimento da ponte para o desvio = 10,00 m

Quantidade Total = 10,00 m

2.1.6 - Desmonte de Ponte de madeira existente

Comprimento da ponte existente = 0,00 m

Largura da existente = 0,00 m

Quantidade Total = 0,00 m²

2.2 - Infraestrutura dos Encontros

2.2.1 - Escavação manual ate 1.50m de profundidade

Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = 10,00 m

Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = 4,65 m

nº de Ala por cabeça (Nac) = 2,00 Und.

nº de Cabeças (Nc) = 2,00 Und.

Largura média escavação da Ala (Lea) = 0,50 m

Altura média escavação da Ala (Hea) = 0,30 m

Volume escavação alas = 5,79

nº de Cabeças (Nc) = 2,00 Und.

Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = 10,00 m

Largura de escavação para cortinas = 0,50 m

Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = 1,50 m

Volume escavação encontros = 15,00 m³

Empolamento = 1,30

Quantidade Total = 27,02 m³

2.2.2 - Reaterro compactado

Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = 10,00 m

Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = 4,65 m

nº de Ala por cabeça (Nac) = 2,00 Und.

nº de Cabeças (Nc) = 2,00 Und.

Largura da Ala (Lea) = 0,20 m

Altura média escavação da Ala (Hea) = 0,30 m

Volume escavação alas = 2,32

Largura bloco das alas = 0,60 m

Altura bloco das alas = 0,60 m

Comprimento bloco das alas = 0,60 m

Quantidade bloco das alas = 4,00 m

Volume alas + Blocos das alas = 3,18

Volume escavado sem empolamento = 20,79 m³

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade Total = 17,61 m³

2.2.3 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação

Quantidade de Estacas por ala = 1,00 und

Quantidade de alas = 4,00 und

Comprimento médio das estacas = 7,25 m

Quantidade Total = 29,00 m

2.2.4 - Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm

Quantidade de Estacas por ala = 1,00 Und.

Quantidade de alas = 4,00 Und.

Quantidade Total = 4,00 und

2.2.5 - Escavação Manual Blocos das alas

Largura Escavação do Bloco dos Encontros (Lbe) = 0,60 m

Comprimento Escavação do Bloco dos Encontros (Cbe) = 0,60 m

Altura Escavação do Bloco dos Encontros (Hbe) = 0,70 m

Quantidade de blocos por ala = 1,00 Und.

Quantidade de alas = 4,00 Und.

Quantidade Total = 1,00 m³

2.2.6 - Execução de lastro em concreto magro para blocos das alas e alas

Largura da forma do Bloco (Lb) = 0,60 m

Comprimento da forma do Bloco (Cb) = 0,60 m

Altura do Lastro = 0,10 m

Quantidade de Blocos Alas = 4,00 und

Comprimento total das alas = 19,30 m

Espessura do lastro para alas = 0,40 m

Quantidade Total = 0,91 m³

2.2.7 - Forma tabuas madeira Blocos das alas

Largura do Bloco dos Encontros (Lbe) = 0,60 m

Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = 0,60 m

Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = 0,70 m

Quantidade de blocos por ala = 1,00 Und.

Quantidade de alas = 4,00 Und.

Quantidade Total = 6,94 m²

2.2.8 - Concreto Fck 35 Mpa

Largura do Bloco dos Encontros (Lbe) = 0,60 m

Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = 0,60 m

Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = 0,70 m

Quantidade de blocos por ala = 1,00 Und.

Quantidade de alas = 4,00 Und.

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade Total = 1,00 m³	
2.2.9 - Armação p/ concreto	
Volume de concreto = 1,00 m ³	
Quantidade de ferragem/m ³ = 80,00 kg	
Quantidade Total = 80,00 kg	
2.3 - Infraestrutura do Tabuleiro	
2.3.1 - Ponte Branca para execução dos serviços de construção da ponte de concreto	
Comprimento (Cp) = 10,00 m	
Largura (Lp) = 9,60 m	
Altura (Hp) = 0,90 m	
Quantidade Total = 86,40 m³	
2.3.2 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação	
Comprimento da Ponte = 10,00 m	
Tamanho do Vão = 10,00 m	
Quantidade de Vãos = 1,00 und	
Número de Linhas de estacas = 2,00 und	
Quantidade de Estacas apoio intermediário = 10,00 und	
Quantidade de apoio intermediário = 0,00 und	
Quantidade de Estacas apoio encontros = 10,00 und	
Quantidade de apoio encontros = 2,00 und	
Total de estacas = 20,00 und	
Comprimento médio de uma estaca = 8,00 m	
Quantidade Total = 160,00 m	
2.3.3 - Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm	
Quantidade de Linhas de Estacas = 2,00 Und.	
Quantidade de estacas por linha = 10,00 Und.	
Quantidade Total = 20,00 und	
2.3.4 - Forma tabuas madeira (m ²)	
BLOCOS DOS ENCONTROS	
Largura da forma do Bloco (Lb) = 1,30 m	
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = 9,60 m	
Altura do Bloco (Hb) = 1,00 m	
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros = 2,00 und	
<u>Área forma Blocos Encontros = 68,56 m²</u>	
BLOCOS INTERMEDIÁRIOS	
Largura da forma do Bloco (Lb) = 1,30 m	
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = 9,60 m	

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Altura do Bloco (Hb) =	1,00	m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários =	0,00	und
Área forma Blocos Encontros =	<u>0,00</u>	<u>m²</u>
Quantidade Total =	68,56	m²

2.3.5 - Concreto Fck 35 Mpa

BLOCOS DOS ENCONTROS

Largura da forma do Bloco (Lb) =	1,30	m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) =	9,60	m
Altura do Bloco (Hb) =	1,00	m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros =	2,00	und
Área forma Blocos Encontros =	<u>24,96</u>	<u>m³</u>

BLOCOS INTERMEDIÁRIOS

Largura da forma do Bloco (Lb) =	1,30	m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) =	9,60	m
Altura do Bloco (Hb) =	1,00	m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários =	0,00	und
Área forma Blocos Intermediário =	<u>0,00</u>	<u>m³</u>
Quantidade Total =	24,96	m³

2.3.6 - Armação p/ concreto

Volume de concreto =	24,96	m ³
Quantidade de ferragem/m ³ =	80,00	kg
Quantidade Total =	1.996,80	kg

2.3.7 - Aparelho de apoio tipo neopreme fretado (dm³)

Largura do Neoprene =	0,40	m	=	4,00	dm
Comprimento do Neoprene =	0,50	m	=	5,00	dm
Altura do Neoprene =	0,04	m	=	0,40	dm
Volume total de 1 aparelho de apoio =	8,00	dm ³			
nº Total de Longarinas =	4,00	Und.			
Quantidade Total =	64,00	dm³			

2.4 - Superestrutura dos Encontros

2.4.1 - Alas e Cortinas

2.4.1.1 - Forma das alas em tabuas madeira (m²)

Área de Forma conforme corqui a baixo =	110,40	m²
nº de Cabeças (Nc) =	1,00	

4,65	4,65	1,50
1,50	3,00	1,50
1,50		



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

<u>2,00</u>	2,65	10,00	2,65	<u>2,00</u>
Espessura da Ala = <u>0,20</u>				

2.4.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa

Volume de Concreto conforme corqui das alas = 10,98 m³

2.4.1.3 - Armação p/ concreto

Volume de concreto = 10,98 m³

Quantidade de ferragem/m³ = 80,00 kg

Volume de Concreto conforme corqui das alas = 878,40 kg

2.4.2 - Alas e Cortinas

2.4.2.1 - Forma da laje de transição em tabuas madeira (m²)

Largura da Ponte (Lp) = 9,60 m

nº de Cabeças (Nc) = 2,00 und.

Comprimento da Laje de Transição (Cl_t) = 4,00 m

Espessura do Tbulero na Extremidade (E_{te}) = 0,19 m

Espessura do Tabuleiro no Centro (E_{tc}) = 0,29 m

Espessura média do Tabuleiro (E_{mt}) = 0,24 m

Quantidade Total = 13,05 m²

2.4.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa - laje de transição

Largura da Ponte (Lp) = 9,60 m

Comprimento da Laje de Transição (Cl_t) = 4,00 m

Espessura média do Tabuleiro (E_{mt}) = 0,24 m

nº de Cabeças (Nc) = 2,00 und.

Quantidade Total = 18,43 m³

2.4.2.3 - Armação p/ concreto - laje de transição

Volume de concreto = 18,43 m³

Quantidade de ferragem/m³ = 90,00 kg

Quantidade Total = 1.658,70 kg

2.5 - Superestrutura - Execução do Tabuleiro

2.5.1 - Pilares

2.5.1.1 - Escoramento em cibramento de madeira para tabuleiro (m³)

Comprimento do bloco =	9,60	m
Largura do bloco =	1,30	m
Apoios intermediários =	0,00	und
Altura da ponte =	3,00	m
Altura do Bloco =	1,00	m
Altura da Viga =	1,00	m

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Expassura da laje = 0,24 m
 Altura do pilar = 0,76 m

Quantidade Total = 0,00 m³

2.5.1.2 - Forma tabuas madeira

Apoios intermediários = 0,00 und
 Altura da ponte = 3,00 m
 Altura do Bloco = 1,00 m
 Altura da Viga = 1,00 m
 Expassura da laje = 0,24 m
 Altura do pilar = 0,76 m
 Largura do pilar = 0,50 m
 Comprimento do Pilar = 0,70 m
 Perímetro do Pilar = 2,40 m
 Perímetro da forma do Pilar = 2,80 m
 Quantidade pilar por apoio = 4,00 und

Quantidade Total = 0,00 m²

2.5.1.3 - Concreto Fck 35 Mpa

Apoios intermediários = 0,00 und
 Altura da ponte = 3,00 m
 Altura do Bloco = 1,00 m
 Altura da Viga = 1,00 m
 Expassura da laje = 0,24 m
 Altura do pilar = 0,76 m
 Largura do pilar = 0,50 m
 Comprimento do Pilar = 0,70 m
 Perímetro do Pilar = 2,40 m
 Perímetro da forma do Pilar = 2,80 m
 Quantidade pilar por apoio = 4,00 und

Quantidade Total = 0,00 m³

2.5.1.4 - Armação p/ concreto

Volume de concreto = 0,00 m³
 Quantidade de ferragem/m³ = 90,00 kg

Quantidade Total = 0,00 kg

2.5.2 - Viga travessa

2.5.2.1 - Forma das Transversinas

Quantidade de Transversinas = 0,00 und
 Altura da Transversinas = 0,80 m
 Largura da Transversinas = 0,60 m

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	Comprimento da Transversinas =	10,00	m
	Quantidade Total =	0,00	m²
2.5.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa das Transversinas			
	Quantidade de transversinas =	0,00	und
	Comprimento das Vigas transversinas =	10,00	m
	Altura das Vigas transversinas =	0,60	m
	Largura das Vigas transversinas =	0,80	m
	Quantidade Total =	0,00	m³
2.5.2.3 - Armação p/ concreto - Transversinas			
	Volume de concreto =	0,00	m ³
	Quantidade de ferragem/m ³ =	90,00	kg
	Quantidade Total =	0,00	kg
2.5.3 - Vigas Prémoldadas			
2.5.3.1- Forma das Vigas			
	Quantidade de vigas longarina por vão =	4,00	und
	Número de vãos =	1,00	und
	Tamanho do vão/Comprimento da Viga longarina =	10,00	m
	Altura da forma das Vigas =	1,00	m
	Largura média da forma das Vigas =	0,40	m
	Quantidade Total vigas =	83,20	m ²
	Quantidade de Transversinas =	2,00	und
	Altura da Transversinas =	0,50	m
	Largura da Transversinas =	0,25	m
	Comprimento da Transversinas =	6,50	m
	Quantidade Total transversinas =	13,50	m ²
	Quantidade Total =	96,70	m²
2.5.3.2 - Concreto Fck 35 Mpa - Vigas			
	Quantidade de vigas longarinas =	4,00	und
	Comprimento das Vigas longarinas =	10,00	m
	Altura 1 das Vigas longarinas =	0,95	m
	Largura 1 das Vigas longarinas =	0,30	m
	Altura 2 das Vigas longarinas =	0,05	m
	Largura 2 das Vigas longarinas =	0,40	m
	Vol. 1 longarinas =	11,40	m ³
	Vol. 2 longarinas =	0,80	m ³
	Quantidade Total vigas =	12,20	m ³
	Quantidade de Transversinas =	2,00	und
	Altura da Transversinas =	0,50	m

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	Largura da Transversinas =	0,25	m
	Comprimento da Transversinas =	6,50	m
	Quantidade Total transversinas =	1,63	m ³
	Quantidade Total =	13,82	m³
2.5.3.3 - Armação p/ concreto - Vigas			
	Volume de concreto =	13,82	m ³
	Quantidade de ferragem/m ³ =	90,00	kg
	Quantidade Total =	1.243,80	kg
2.5.3.4 - Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste			
	Quantidade de vigas pré-moldadas =	4,00	und
	Quantidade Total =	4,00	und
2.5.4 - Laje do tabuleiro			
2.5.4.1 - Escoramento em cibramento de madeira para tabuleiro (m ³)			
	Comprimento da ponte =	10,00	m
	Largura da Ponte =	9,60	m
	Altura do Escoramento =	0,76	m
	Quantidade Total =	72,96	m³
2.5.4.2 - Forma tabuas madeira - Tabuleiro (m ²)			
	Comprimento da ponte =	10,00	m
	Largura da Ponte =	9,60	m
	Quantidade Total =	96,00	m²
2.5.4.3 - Concreto Fck 35 Mpa - Tabuleiro			
	Comprimento da ponte =	10,00	m
	Largura da Ponte =	9,60	m
	Espessura da Laje =	0,24	m
	Quantidade Total =	23,04	m³
2.5.4.4 - Armação p/ concreto - Tabuleiro			
	Volume de concreto =	23,04	m ³
	Quantidade de ferragem/m ³ =	90,00	kg
	Quantidade Total =	2.073,60	kg
2.6 - Serviços Auxiliares			
2.6.1 - Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene			
	Quantidade de Juntas de dilatação =	0,00	und
	Largura da Ponte =	9,60	m
	Quantidade Total =	0,00	m
2.6.2 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"			
	Comprimento da Ponte =	10,00	m
	Nº de lado com G.P. =	1,00	und

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Altura do Guarda Corpo =	1,30	m
Quantidade Total =	13,00	m²

2.6.3 - Execução de guarda rodas de concreto tipo new jersey simples (m)


Comprimento da Ponte =	10,00
Nº de lados com barreiras =	2,00
Quantidade Total =	20,00

2.6.4 - Execução de drenos Ø 3" (und)

Número de Vãos =	1,00
Número de Dreno/Vão =	3,00
Lados com Dreno =	2,00
Quantidade Total =	6,00 und

2.7 - Serviços Finais

2.7.1 - Execução de pintura de sinalização (m²)

	Comprimento da Ponte = 10,00
Área Frontal Barreiras =	0,24
Área do Guarda Rodas lado de dentro =	8,06
Área do Guarda Rodas lado de fora =	8,00
Somatória Áreas =	16,30
Número de lados com Barreiras =	2,00
Área =	16,30 x 2,00 = 32,60 m²

2.7.2 - Placas de sinalização (m²)

- Fornecimento e instalação de placa refletiva de identificação nominal, fundo verde, 2,00m X 1,00m , contendo nome do rio e extensão da ponte - 2und (m²)

Largura =	2,00	Altura =	1,00	Quantidade =	2,00
LarguraXAlturaXQuantidade 4,00					

- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de regulamentação de obrigação Proibido Ultrapassar Ø=0,9m - 2 und (m²)

Diâmetro=	0,90	Área =	0,64	Quantidade =	2,00
ÁreaXQuantidade 1,27					

- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de advertência, fundo laranja amarelado, Cuidado Ponte a 100m, 2,00m X 1,00m - 2 und (m²)

Largura =	2,00	Altura =	1,00	Quantidade =	2,00
LarguraXAlturaXQuantidade 4,00					

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de marcadores de alinhamento, fundo preto e seta amarela, 0,50 X 0,60 - 16 und (m²)

Largura = 0,50

Altura = 0,60

Quantidade = 16,00

LarguraXAlturaXQuantidade 4,80

Total Quantidades = 14,07 m²

2.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PONTE NO KM 90.5 (10,00m x 9,60 x 5,00m)

2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 - Placa de Sinalização de Advertência/Perigo

Altura (H) = 0,80

Largura (L) = 2,00

Quantidade (Q) = 16,00

Quantidade Total = 25,60 M²

2.1.2 - Projeto executivo

Largura da Ponte = 9,60

Comprimento da Ponte = 10,00

Quantidade Total = 96,00 M²

2.1.3 - Furo de sondagem

Quantidade Total = 2,00 und

2.1.4 - Locação da Obra (m²)

Comprimento da Ponte (Cp) = 10,00

Largura da Ponte (L) = 9,60

Comprimento das alas = 4,65

Largura da Ponte + Largura das alas =

24,60

Quantidade Total = 210,39 m²

2.1.5 - Execução de ponte em madeira de lei para desvio

Comprimento da ponte para o desvio = 10,00 m

Quantidade Total = 10,00 m

2.1.6 - Desmonte de Ponte de madeira existente

Comprimento da ponte existente = 0,00 m

Largura da existente = 0,00 m

Quantidade Total = 0,00 m²

2.2 - Infraestrutura dos Encontros

2.2.1 - Escavação manual até 1.50m de profundidade

Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = 10,00 m

Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = 4,65 m

nº de Ala por cabeça (Nac) = 2,00 Und.

nº de Cabeças (Nc) = 2,00 Und.

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Largura média escavação da Ala (Lea) =	0,50	m
Altura média escavação da Ala (Hea) =	0,50	m
Volume escavação alas =	9,65	
nº de Cabeças (Nc) =	2,00	Und.
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) =	10,00	m
Largura de escavação para cortinas =	0,50	m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) =	2,50	m
Volume escavação encontros =	25,00	m ³
Empolamento =	1,30	
Quantidade Total =	45,04	m³

2.2.2 - Reaterro compactado

Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) =	10,00	m
Comprimento da Ala da Ponte (Cap) =	4,65	m
nº de Ala por cabeça (Nac) =	2,00	Und.
nº de Cabeças (Nc) =	2,00	Und.
Largura da Ala (Lea) =	0,20	m
Altura média escavação da Ala (Hea) =	0,50	m
Volume escavação alas =	3,86	
Largura bloco das alas =	0,60	m
Altura bloco das alas =	0,60	m
Comprimento bloco das alas =	0,60	m
Quantidade bloco das alas =	4,00	m
Volume alas + Blocos das alas =	4,72	
Volume escavado sem empolamento =	34,65	m ³
Quantidade Total =	29,92	m³

2.2.3 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação

Quantidade de Estacas por ala =	1,00	und
Quantidade de alas =	4,00	und
Comprimento médio das estacas =	8,75	m
Quantidade Total =	35,00	m

2.2.4 - Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm

Quantidade de Estacas por ala =	1,00	Und.
Quantidade de alas =	4,00	Und.
Quantidade Total =	4,00	und

2.2.5 - Escavação Manual Blocos das alas

Largura Escavação do Bloco dos Encontros (Lbe) =	0,60	m
Comprimento Escavação do Bloco dos Encontros (Cbe) =	0,60	m
Altura Escavação do Bloco dos Encontros (Hbe) =	0,70	m

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade de blocos por ala =	1,00	Und.
Quantidade de alas =	4,00	Und.
Quantidade Total =	1,00	m³
2.2.6 - Execução de lastro em concreto magro para blocos das alas e alas		
Largura da forma do Bloco (Lb) =	0,60	m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) =	0,60	m
Altura do Lastro =	0,10	m
Quantidade de Blocos Alas =	4,00	und
Comprimento total das alas =	19,30	m
Espessura do lastro para alas =	0,40	m
Quantidade Total =	0,91	m³
2.2.7 - Forma tabuas madeira Blocos das alas		
Largura do Bloco dos Encontros (Lbe) =	0,60	m
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) =	0,60	m
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) =	0,70	m
Quantidade de blocos por ala =	1,00	Und.
Quantidade de alas =	4,00	Und.
Quantidade Total =	6,94	m²
2.2.8 - Concreto Fck 35 Mpa		
Largura do Bloco dos Encontros (Lbe) =	0,60	m
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) =	0,60	m
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) =	0,70	m
Quantidade de blocos por ala =	1,00	Und.
Quantidade de alas =	4,00	Und.
Quantidade Total =	1,00	m³
2.2.9 - Armação p/ concreto		
Volume de concreto =	1,00	m ³
Quantidade de ferragem/m ³ =	80,00	kg
Quantidade Total =	80,00	kg
2.3 - Infraestrutura do Tabuleiro		
2.3.1 - Ponte Branca para execução dos serviços de construção da ponte de concreto		
Comprimento (Cp) =	10,00	m
Largura (Lp) =	9,60	m
Altura (Hp) =	1,50	m
Quantidade Total =	144,00	m³
2.3.2 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação		
Comprimento da Ponte =	10,00	m
Tamanho do Vão =	10,00	m

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade de Vãos =	1,00	und
Número de Linhas de estacas =	2,00	und
Quantidade de Estacas apoio intermediário =	10,00	und
Quantidade de apoio intermediário =	0,00	und
Quantidade de Estacas apoio encontros =	10,00	und
Quantidade de apoio encontros =	2,00	und
Total de estacas =	20,00	und
Comprimento médio de uma estaca =	10,00	m
Quantidade Total =	200,00	m

2.3.3 - Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm

Quantidade de Linhas de Estacas =	2,00	Und.
Quantidade de estacas por linha =	10,00	Und.
Quantidade Total =	20,00	und

2.3.4 - Forma tabuas madeira (m²)

BLOCOS DOS ENCONTROS

Largura da forma do Bloco (Lb) =	1,30	m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) =	9,60	m
Altura do Bloco (Hb) =	1,00	m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros =	2,00	und
<u>Área forma Blocos Encontros =</u>	<u>68,56</u>	<u>m²</u>

BLOCOS INTERMEDIÁRIOS

Largura da forma do Bloco (Lb) =	1,30	m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) =	9,60	m
Altura do Bloco (Hb) =	1,00	m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários =	0,00	und
<u>Área forma Blocos Encontros =</u>	<u>0,00</u>	<u>m²</u>
Quantidade Total =	68,56	m²

2.3.5 - Concreto Fck 35 Mpa

BLOCOS DOS ENCONTROS

Largura da forma do Bloco (Lb) =	1,30	m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) =	9,60	m
Altura do Bloco (Hb) =	1,00	m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros =	2,00	und
<u>Área forma Blocos Encontros =</u>	<u>24,96</u>	<u>m³</u>

BLOCOS INTERMEDIÁRIOS

Largura da forma do Bloco (Lb) =	1,30	m
----------------------------------	------	---

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Comprimento da forma do Bloco (Cb) =	9,60	m
Altura do Bloco (Hb) =	1,00	m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários =	0,00	und
Área forma Blocos Intermediário =	<u>0,00</u>	<u>m³</u>
Quantidade Total =	24,96	m³

2.3.6 - Armação p/ concreto

Volume de concreto =	24,96	m ³
Quantidade de ferragem/m ³ =	80,00	kg
Quantidade Total =	1.996,80	kg

2.3.7 - Aparelho de apoio tipo neopreme fretado (dm³)


Largura do Neoprene =	0,40	m	=	4,00	dm
Comprimento do Neoprene =	0,50	m	=	5,00	dm
Altura do Neoprene =	0,04	m	=	0,40	dm
Volume total de 1 aparelho de apoio =	8,00	dm ³			
nº Total de Longarinas =	4,00	Und.			
Quantidade Total =	64,00	dm³			

2.4 - Superestrutura dos Encontros

2.4.1 - Alas e Cortinas

2.4.1.1 - Forma das alas em tabuas madeira (m²)

Área de Forma conforme corqui a baixo =	184,00	m²
nº de Cabeças (Nc) =	1,00	

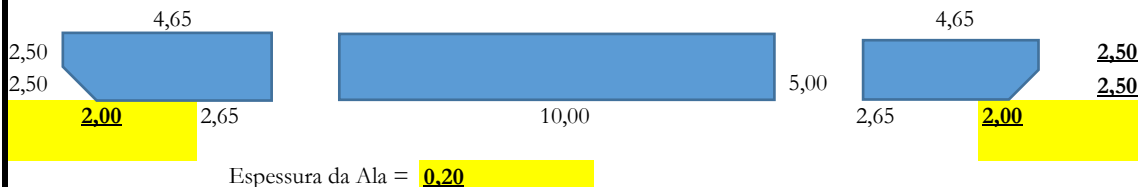

2.4.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa

Volume de Concreto conforme corqui das alas =	18,30	m³
--	--------------	----------------------

2.4.1.3 - Armação p/ concreto

Volume de concreto =	18,30	m ³
Quantidade de ferragem/m ³ =	80,00	kg
Volume de Concreto conforme corqui das alas =	1.464,00	kg

2.4.2 - Alas e Cortinas

2.4.2.1 - Forma da laje de transição em tabuas madeira (m²)

Largura da Ponte (Lp) =	9,60	m
nº de Cabeças (Nc) =	2,00	und.

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Comprimento da Laje de Transição (Cl _t) =	4,00	m
Espessura do Tbualeiro na Extremidade (E _{te}) =	0,19	m
Espessura do Tabuleiro no Centro (E _{tc}) =	0,29	m
Espessura média do Tabuleiro (E _{mt}) =	0,24	m
Quantidade Total =	13,05	m²
2.4.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa - laje de transição		
Largura da Ponte (L _p) =	9,60	m
Comprimento da Laje de Transição (Cl _t) =	4,00	m
Espessura média do Tabuleiro (E _{mt}) =	0,24	m
nº de Cabeças (N _c) =	2,00	und.
Quantidade Total =	18,43	m³
2.4.2.3 - Armação p/ concreto - laje de transição		
Volume de concreto =	18,43	m ³
Quantidade de ferragem/m ³ =	90,00	kg
Quantidade Total =	1.658,70	kg
2.5 - Superestrutura - Execução do Tabuleiro		
2.5.1 - Pilares		
2.5.1.1 - Escoramento em cibramento de madeira para tabuleiro (m³)		
Comprimento do bloco =	9,60	m
Largura do bloco =	1,30	m
Apoios intermediários =	0,00	und
Altura da ponte =	5,00	m
Altura do Bloco =	1,00	m
Altura da Viga =	1,00	m
Espessura da laje =	0,24	m
Altura do pilar =	2,76	m
Quantidade Total =	0,00	m³
2.5.1.2 - Forma tabuas madeira		
Apoios intermediários =	0,00	und
Altura da ponte =	5,00	m
Altura do Bloco =	1,00	m
Altura da Viga =	1,00	m
Espessura da laje =	0,24	m
Altura do pilar =	2,76	m
Largura do pilar =	0,50	m
Comprimento do Pilar =	0,70	m
Perímetro do Pilar =	2,40	m
Perímetro da forma do Pilar =	2,80	m

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade pilar por apoio =	4,00	und	Quantidade Total =	0,00	m ²
2.5.1.3 - Concreto Fck 35 Mpa					
Apoios intermediários =	0,00	und			
Altura da ponte =	5,00	m			
Altura do Bloco =	1,00	m			
Altura da Viga =	1,00	m			
Espessura da laje =	0,24	m			
Altura do pilar =	2,76	m			
Largura do pilar =	0,50	m			
Comprimento do Pilar =	0,70	m			
Perímetro do Pilar =	2,40	m			
Perímetro da forma do Pilar =	2,80	m			
Quantidade pilar por apoio =	4,00	und	Quantidade Total =	0,00	m ³
2.5.1.4 - Armação p/ concreto					
			Volume de concreto =	0,00	m ³
			Quantidade de ferragem/m ³ =	90,00	kg
			Quantidade Total =	0,00	kg
2.5.2 - Viga travessa					
2.5.2.1 - Forma das Transversinas					
			Quantidade de Transversinas =	0,00	und
			Altura da Transversinas =	0,80	m
			Largura da Transversinas =	0,60	m
			Comprimento da Transversinas =	10,00	m
			Quantidade Total =	0,00	m ²
2.5.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa das Transversinas					
			Quantidade de transversinas =	0,00	und
			Comprimento das Vigas transversinas =	10,00	m
			Altura das Vigas transversinas =	0,60	m
			Largura das Vigas transversinas =	0,80	m
			Quantidade Total =	0,00	m ³
2.5.2.3 - Armação p/ concreto - Transversinas					
			Volume de concreto =	0,00	m ³
			Quantidade de ferragem/m ³ =	90,00	kg
			Quantidade Total =	0,00	kg
2.5.3 - Vigas Prémoldadas					
2.5.3.1- Forma das Vigas					

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade de vigas longarina por vão =	4,00	und
Número de vãos =	1,00	und
Tamanho do vão/Comprimento da Viga longarina =	10,00	m
Altura da forma das Vigas =	1,00	m
Largura média da forma das Vigas =	0,40	m
Quantidade Total vigas =	83,20	m ²
Quantidade de Transversinas =	2,00	und
Altura da Transversinas =	0,50	m
Largura da Transversinas =	0,25	m
Comprimento da Transversinas =	6,50	m
Quantidade Total transversinas =	13,50	m ²
Quantidade Total =	96,70	m²

2.5.3.2 - Concreto Fck 35 Mpa - Vigas

Quantidade de vigas longarinas =	4,00	und
Comprimento das Vigas longarinas =	10,00	m
Altura 1 das Vigas longarinas =	0,95	m
Largura 1 das Vigas longarinas =	0,30	m
Altura 2 das Vigas longarinas =	0,05	m
Largura 2 das Vigas longarinas =	0,40	m
Vol. 1 longarinas =	11,40	m ³
Vol. 2 longarinas =	0,80	m ³
Quantidade Total vigas =	12,20	m ³
Quantidade de Transversinas =	2,00	und
Altura da Transversinas =	0,50	m
Largura da Transversinas =	0,25	m
Comprimento da Transversinas =	6,50	m
Quantidade Total transversinas =	1,63	m ³
Quantidade Total =	13,82	m³

2.5.3.3 - Armação p/ concreto - Vigas

Volume de concreto =	13,82	m ³
Quantidade de ferragem/m ³ =	90,00	kg
Quantidade Total =	1.243,80	kg

2.5.3.4 - Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste

Quantidade de vigas pré-moldadas =	4,00	und
Quantidade Total =	4,00	und

2.5.4 - Laje do tabuleiro

2.5.4.1 - Escoramento em cibramento de madeira para tabuleiro (m³)

Comprimento da ponte = 10,00 m


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Largura da Ponte =	9,60	m		
Altura do Escoramento =	2,76	m		
			Quantidade Total =	264,96 m³
2.5.4.2 - Forma tabuas madeira - Tabuleiro (m²)				
Comprimento da ponte =	10,00	m		
Largura da Ponte =	9,60	m		
			Quantidade Total =	96,00 m²
2.5.4.3 - Concreto Fck 35 Mpa - Tabuleiro				
Comprimento da ponte =	10,00	m		
Largura da Ponte =	9,60	m		
Exessura da Laje =	0,24	m		
			Quantidade Total =	23,04 m³
2.5.4.4 - Armação p/ concreto - Tabuleiro				
			Volume de concreto =	23,04 m ³
			Quantidade de ferragem/m ³ =	90,00 kg
			Quantidade Total =	2.073,60 kg
2.6 - Serviços Auxiliares				
2.6.1 - Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene				
			Quantidade de Juntas de dilatação =	0,00 und
			Largura da Ponte =	9,60 m
			Quantidade Total =	0,00 m
2.6.2 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"				
			Comprimento da Ponte =	10,00 m
			Nº de lado com G.P. =	1,00 und
			Altura do Guarda Corpo =	1,30 m
			Quantidade Total =	13,00 m²
2.6.3 - Execução de guarda rodas de concreto tipo new jersey simples (m)				
			Comprimento da Ponte =	10,00
			Nº de lados com barreiras =	2,00
			Quantidade Total =	20,00
2.6.4 - Execução de drenos Ø 3" (und)				
			Numero de Vãos =	1,00
			Número de Dreno/Vão =	3,00
			Lados com Dreno =	2,00
			Quantidade Total =	6,00 und
2.7 - Serviços Finais				
2.7.1 - Exucução de pintura de sinalização (m²)				
			b =	0,1

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	Comprimento da Ponte = 10,00
0,8	0,80623
0,2	
Área Frontal Barreiras = 0,24	
Área do Guarda Rodas lado de dentro = 8,06	Somatória Áreas = 16,30
Área do Guarda Rodas lado de fora = 8,00	
Número de lados com Barreiras = 2,00	
Área = 16,30 x 2,00 = 32,60 m ²	

2.7.2 - Placas de sinalização (m²)

- Fornecimento e instalação de placa refletiva de identificação nominal, fundo verde, 2,00m X 1,00m , contendo nome do rio e extensão da ponte - 2und (m ²)	Largura = 2,00	Altura = 1,00	Quantidade = 2,00
	LarguraXAlturaXQuantidade 4,00		
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de regulamentação de obrigação Proibido Ultrapassar Ø=0,9m - 2 und (m ²)	Diâmetro= 0,90	Área = 0,64	Quantidade = 2,00
	ÁreaXQuantidade 1,27		
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de advertência, fundo laranja amarelado, Cuidado Ponte a 100m, 2,00m X 1,00m - 2 und (m ²)	Largura = 2,00	Altura = 1,00	Quantidade = 2,00
	LarguraXAlturaXQuantidade 4,00		
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de marcadores de alinhamento, fundo preto e seta amarela, 0,50 X 0,60 - 16 und (m ²)	Largura = 0,50	Altura = 0,60	Quantidade = 16,00
	LarguraXAlturaXQuantidade 4,80		
Total Quantidades = 14,07 m²			

2.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

PONTE NO KM 101.1 (15,00m x 9,60 x 3,00m)

2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 - Placa de Sinalização de Advertência/Perigo

Altura (H) = 0,80	Largura (L) = 2,00
Quantidade (Q) = 16,00	
Quantidade Total = 25,60 M²	

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	nº de Cabeças (Nc) =	2,00	Und.
	Largura da Ala (Lea) =	0,20	m
	Altura média escavação da Ala (Hea) =	0,30	m
	Volume escavação alas =	2,32	
	Largura bloco das alas =	0,60	m
	Altura bloco das alas =	0,60	m
	Comprimento bloco das alas =	0,60	m
	Quantidade bloco das alas =	4,00	m
	Volume alas + Blocos das alas =	3,18	
	Volume escavado sem empolamento =	20,79	m ³
	Quantidade Total =	17,61	m³
2.2.3 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação			
	Quantidade de Estacas por ala =	1,00	und
	Quantidade de alas =	4,00	und
	Comprimento médio das estacas =	7,25	m
	Quantidade Total =	29,00	m
2.2.4 - Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm			
	Quantidade de Estacas por ala =	1,00	Und.
	Quantidade de alas =	4,00	Und.
	Quantidade Total =	4,00	und
2.2.5 - Escavação Manual Blocos das alas			
	Largura Escavação do Bloco dos Encontros (Lbe) =	0,60	m
	Comprimento Escavação do Bloco dos Encontros (Cbe) =	0,60	m
	Altura Escavação do Bloco dos Encontros (Hbe) =	0,70	m
	Quantidade de blocos por ala =	1,00	Und.
	Quantidade de alas =	4,00	Und.
	Quantidade Total =	1,00	m³
2.2.6 - Execução de lastro em concreto magro para blocos das alas e alas			
	Largura da forma do Bloco (Lb) =	0,60	m
	Comprimento da forma do Bloco (Cb) =	0,60	m
	Altura do Lastro =	0,10	m
	Quantidade de Blocos Alas =	4,00	und
	Comprimento total das alas =	19,30	m
	Excessura do lastro para alas =	0,40	m
	Quantidade Total =	0,91	m³
2.2.7 - Forma tabuas madeira Blocos das alas			
	Largura do Bloco dos Encontros (Lbe) =	0,60	m
	Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) =	0,60	m

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) =	0,70	m
Quantidade de blocos por ala =	1,00	Und.
Quantidade de alas =	4,00	Und.
Quantidade Total =	6,94	m²
2.2.8 - Concreto Fck 35 Mpa		
Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) =	0,60	m
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) =	0,60	m
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) =	0,70	m
Quantidade de blocos por ala =	1,00	Und.
Quantidade de alas =	4,00	Und.
Quantidade Total =	1,00	m³
2.2.9 - Armação p/ concreto		
Volume de concreto =	1,00	m ³
Quantidade de ferragem/m ³ =	80,00	kg
Quantidade Total =	80,00	kg
2.3 - Infraestrutura do Tabuleiro		
2.3.1 - Ponte Branca para execução dos serviços de construção da ponte de concreto		
Comprimento (Cp) =	15,00	m
Largura (Lp) =	9,60	m
Altura (Hp) =	0,90	m
Quantidade Total =	129,60	m³
2.3.2 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação		
Comprimento da Ponte =	15,00	m
Tamanho do Vão =	7,50	m
Quantidade de Vãos =	2,00	und
Número de Linhas de estacas =	3,00	und
Quantidade de Estacas apoio intermediário =	10,00	und
Quantidade de apoio intermediário =	1,00	und
Quantidade de Estacas apoio encontros =	10,00	und
Quantidade de apoio encontros =	2,00	und
Total de estacas =	30,00	und
Comprimento médio de uma estaca =	8,00	m
Quantidade Total =	240,00	m
2.3.3 - Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm		
Quantidade de Linhas de Estacas =	3,00	Und.
Quantidade de estacas por linha =	10,00	Und.
Quantidade Total =	30,00	und
2.3.4 - Forma tabuas madeira (m ²)		

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BLOCOS DOS ENCONTROS

Largura da forma do Bloco (Lb) =	1,30	m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) =	9,60	m
Altura do Bloco (Hb) =	1,00	m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros =	2,00	und
Área forma Blocos Encontros =	68,56	m ²

BLOCOS INTERMEDIÁRIOS

Largura da forma do Bloco (Lb) =	1,30	m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) =	9,60	m
Altura do Bloco (Hb) =	1,00	m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários =	1,00	und
Área forma Blocos Encontros =	34,28	m ²
Quantidade Total =	102,84	m²

2.3.5 - Concreto Fck 35 Mpa

BLOCOS DOS ENCONTROS

Largura da forma do Bloco (Lb) =	1,30	m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) =	9,60	m
Altura do Bloco (Hb) =	1,00	m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros =	2,00	und
Área forma Blocos Encontros =	24,96	m ²

BLOCOS INTERMEDIÁRIOS

Largura da forma do Bloco (Lb) =	1,30	m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) =	9,60	m
Altura do Bloco (Hb) =	1,00	m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários =	1,00	und
Área forma Blocos Intermediário =	12,48	m ²
Quantidade Total =	37,44	m³

2.3.6 - Armação p/ concreto

Volume de concreto =	37,44	m ³
Quantidade de ferragem/m ³ =	80,00	kg
Quantidade Total =	2.995,20	kg

2.3.7 - Aparelho de apoio tipo neopreme fretado (dm³)

Largura do Neoprene =	0,40	m	=	4,00	dm
Comprimento do Neoprene =	0,50	m	=	5,00	dm
Altura do Neoprene =	0,04	m	=	0,40	dm
Volume total de 1 aparelho de apoio =					8,00 dm ³

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023


MEMÓRIA DE CÁLCULO

nº Total de Longarinas = 8,00 Und.
Quantidade Total = 128,00 dm³

2.4 - Superestrutura dos Encontros

2.4.1 - Alas e Cortinas

2.4.1.1 - Forma das alas em tabuas madeira (m²)

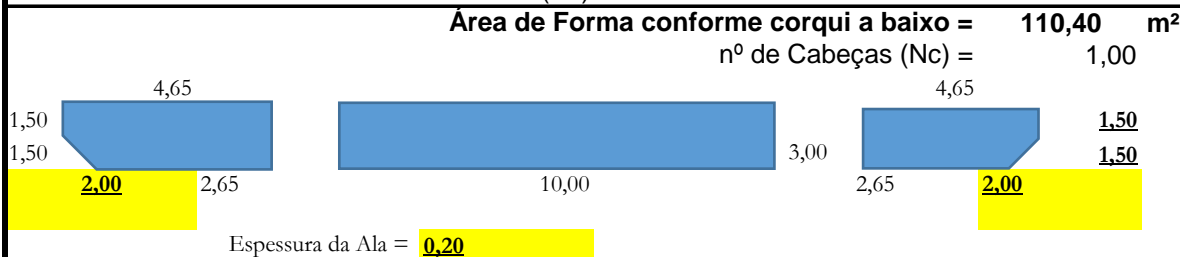

2.4.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa

Volume de Concreto conforme corqui das alas = 10,98 m³

2.4.1.3 - Armação p/ concreto

Volume de concreto = 10,98 m³

Quantidade de ferragem/m³ = 80,00 kg

Volume de Concreto conforme corqui das alas = 878,40 kg

2.4.2 - Alas e Cortinas

2.4.2.1 - Forma da laje de transição em tabuas madeira (m²)

Largura da Ponte (Lp) = 9,60 m
nº de Cabeças (Nc) = 2,00 und.
Comprimento da Laje de Transição (ClT) = 4,00 m
Espessura do Tbuileiro na Extremidade (Ete) = 0,19 m
Espessura do Tabuleiro no Centro (Etc) = 0,29 m
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = 0,24 m
Quantidade Total = 13,05 m²

2.4.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa - laje de transição

Largura da Ponte (Lp) = 9,60 m
Comprimento da Laje de Transição (ClT) = 4,00 m
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = 0,24 m
nº de Cabeças (Nc) = 2,00 und.
Quantidade Total = 18,43 m³

2.4.2.3 - Armação p/ concreto - laje de transição

Volume de concreto = 18,43 m³
Quantidade de ferragem/m³ = 90,00 kg

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade Total = 1.658,70 kg

2.5 - Superestrutura - Execução do Tabuleiro

2.5.1 - Pilares

2.5.1.1 - Escoramento em cibramento de madeira para tabuleiro (m³)

Comprimento do bloco =	9,60	m
Largura do bloco =	1,30	m
Apoios intermediários =	1,00	und
Altura da ponte =	3,00	m
Altura do Bloco =	1,00	m
Altura da Viga =	1,00	m
Espessura da laje =	0,24	m
Altura do pilar =	0,76	m

Quantidade Total = 9,48 m³

2.5.1.2 - Forma tabuas madeira

Apoios intermediários =	1,00	und
Altura da ponte =	3,00	m
Altura do Bloco =	1,00	m
Altura da Viga =	1,00	m
Espessura da laje =	0,24	m
Altura do pilar =	0,76	m
Largura do pilar =	0,50	m
Comprimento do Pilar =	0,70	m
Perímetro do Pilar =	2,40	m
Perímetro da forma do Pilar =	2,80	m
Quantidade pilar por apoio =	4,00	und

Quantidade Total = 8,51 m²

2.5.1.3 - Concreto Fck 35 Mpa

Apoios intermediários =	1,00	und
Altura da ponte =	3,00	m
Altura do Bloco =	1,00	m
Altura da Viga =	1,00	m
Espessura da laje =	0,24	m
Altura do pilar =	0,76	m
Largura do pilar =	0,50	m
Comprimento do Pilar =	0,70	m
Perímetro do Pilar =	2,40	m
Perímetro da forma do Pilar =	2,80	m
Quantidade pilar por apoio =	4,00	und

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade Total = 1,06 m³	
2.5.1.4 - Armação p/ concreto	
Volume de concreto =	1,06 m ³
Quantidade de ferragem/m ³ =	90,00 kg
Quantidade Total = 95,40 kg	
2.5.2 - Viga travessa	
2.5.2.1 - Forma das Transversinas	
Quantidade de Transversinas =	1,00 und
Altura da Transversinas =	0,80 m
Largura da Transversinas =	0,60 m
Comprimento da Transversinas =	10,00 m
Quantidade Total = 16,96 m²	
2.5.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa das Transversinas	
Quantidade de transversinas =	1,00 und
Comprimento das Vigas transversinas =	10,00 m
Altura das Vigas transversinas =	0,60 m
Largura das Vigas transversinas =	0,80 m
Quantidade Total = 4,80 m³	
2.5.2.3 - Armação p/ concreto - Transversinas	
Volume de concreto =	4,80 m ³
Quantidade de ferragem/m ³ =	90,00 kg
Quantidade Total = 432,00 kg	
2.5.3 - Vigas Prémoldadas	
2.5.3.1- Forma das Vigas	
Quantidade de vigas longarina por vão =	4,00 und
Número de vãos =	2,00 und
Tamanho do vão/Comprimento da Viga longarina =	7,50 m
Altura da forma das Vigas =	1,00 m
Largura média da forma das Vigas =	0,40 m
Quantidade Total vigas =	126,40 m ²
Quantidade de Transversinas =	4,00 und
Altura da Transversinas =	0,50 m
Largura da Transversinas =	0,25 m
Comprimento da Transversinas =	6,50 m
Quantidade Total transversinas =	27,00 m ²
Quantidade Total = 153,40 m²	
2.5.3.2 - Concreto Fck 35 Mpa - Vigas	
Quantidade de vigas longarinas =	8,00 und

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Comprimento das Vigas longarinas = 7,50 m Altura 1 das Vigas longarinas = 0,95 m Largura 1 das Vigas longarinas = 0,30 m Altura 2 das Vigas longarinas = 0,05 m Largura 2 das Vigas longarinas = 0,40 m Vol. 1 longarinas = 17,10 m ³ Vol. 2 longarinas = 1,20 m ³ Quantidade Total vigas = 18,30 m ³ Quantidade de Transversinas = 4,00 und Altura da Transversinas = 0,50 m Largura da Transversinas = 0,25 m Comprimento da Transversinas = 6,50 m Quantidade Total transversinas = 3,25 m ³ Quantidade Total = 21,55 m³	
2.5.3.3 - Armação p/ concreto - Vigas	Volume de concreto = 21,55 m ³ Quantidade de ferragem/m ³ = 90,00 kg Quantidade Total = 1.939,50 kg
2.5.3.4 - Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	Quantidade de vigas pré-moldadas = 8,00 und Quantidade Total = 8,00 und
2.5.4 - Laje do tabuleiro	
2.5.4.1 - Escoramento em cibramento de madeira para tabuleiro (m ³)	
Comprimento da ponte = 15,00 m Largura da Ponte = 9,60 m Altura do Escoramento = 0,76 m Quantidade Total = 109,44 m³	
2.5.4.2 - Forma tabuas madeira - Tabuleiro (m ²)	
Comprimento da ponte = 15,00 m Largura da Ponte = 9,60 m Quantidade Total = 144,00 m²	
2.5.4.3 - Concreto Fck 35 Mpa - Tabuleiro	
Comprimento da ponte = 15,00 m Largura da Ponte = 9,60 m Espessura da Laje = 0,24 m Quantidade Total = 34,56 m³	
2.5.4.4 - Armação p/ concreto - Tabuleiro	Volume de concreto = 34,56 m ³

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade de ferragem/m³ = 90,00 kg
Quantidade Total = 3.110,40 kg

2.6 - Serviços Auxiliares

2.6.1 - Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene

Quantidade de Juntas de dilatação = 1,00 und
Largura da Ponte = 9,60 m
Quantidade Total = 9,60 m

2.6.2 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"

Comprimento da Ponte = 15,00 m
Nº de lado com G.P. = 1,00 und
Altura do Guarda Corpo = 1,30 m
Quantidade Total = 19,50 m²

2.6.3 - Execução de guarda rodas de concreto tipo new jersey simples (m)

Comprimento da Ponte = 15,00
Nº de lados com barreiras = 2,00
Quantidade Total = 30,00


2.6.4 - Execução de drenos Ø 3" (und)

Número de Vãos = 2,00
Número de Dreno/Vão = 3,00
Lados com Dreno = 2,00

Quantidade Total = 12,00 und

2.7 - Serviços Finais

2.7.1 - Exucução de pintura de sinalização (m²)



Comprimento da Ponte = 15,00

Área Frontal Barreiras = 0,24
Área do Guarda Rodas lado de dentro = 12,09
Área do Guarda Rodas lado de fora = 12,00

Somatória Áreas = 24,33

Número de lados com Barreiras = 2,00
Área = 24,33 x 2,00 = **48,67 m²**

2.7.2 - Placas de sinalização (m²)

- Fornecimento e instalação de placa refletiva de identificação nominal, fundo verde, 2,00m X 1,00m , contendo nome do rio e extensão da ponte - 2und (m²)



SECRETARIA DE
TRANSPORTES



GOVERNO
DO ESTADO
DO PARÁ



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO:	BAIÃO / BREU BRANCO
DATA:	28/09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Largura = 2,00	Altura = 1,00	Quantidade = 2,00
LarguraXAlturaXQuantidade 4,00		
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de regulamentação de obrigação Proibido Ultrapassar Ø=0,9m - 2 und (m ²)		
Diâmetro= 0,90	Área = 0,64	Quantidade = 2,00
ÁreaXQuantidade 1,27		
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de advertência, fundo laranja amarelado, Cuidado Ponte a 100m, 2,00m X 1,00m - 2 und (m ²)		
Largura = 2,00	Altura = 1,00	Quantidade = 2,00
LarguraXAlturaXQuantidade 4,00		
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de marcadores de alinhamento, fundo preto e seta amarela, 0,50 X 0,60 - 16 und (m ²)		
Largura = 0,50	Altura = 0,60	Quantidade = 16,00
LarguraXAlturaXQuantidade 4,80		
Total Quantidades = 14,07 m²		